

CONSEIL PRO

Sur des couches très anciennes ou très épaisses, griffer les couches afin de faciliter la pénétration du décapant.



SÉCHAGE

20°C / 65%HR



Recouvrable

24 h


NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

Immédiatement après usage



MATÉRIEL D'APPLICATION

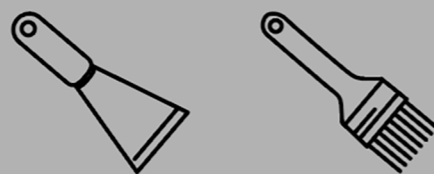

CONDITIONS D'APPLICATION



CONSOMMATION

1L

4 à 5 m²
par couches



Groupe V33
BP1-39210 DOMBLANS
Service technique
03 84 35 01 11
www.cecil.fr



Décapant Surpuissant TOUS SUPPORTS

MODE D'EMPLOI

PRODUIT

Bien agiter avant emploi et mettre des gants. AX DKP s'applique au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière. Laisser agir 5 à 10 minutes sur lasure ancienne, 10 à 15 minutes sur peintures. Les "boues" de décapage s'éliminent avec une spatule ou un grattoir.

Utiliser une brosse nylon dur pour les zones difficiles à atteindre : moulures et reliefs.

Rincer abondamment à l'eau à l'aide d'une éponge.

Pour les revêtements très résistants ou épais, il est parfois nécessaire de renouveler l'opération.

Bien laisser sécher le support avant l'application d'un produit de finition.

Si les fibres du bois sont relevées, poncer légèrement avant application d'un produit de finition.

FINITION

Si les bois sont attaqués : appliquer au préalable un produit de traitement insecticide fongicide.

Puis appliquer un produit de finition.

Pour la rénovation des bois décapés, nous recommandons les lasures, vernis et peintures CECIL PROFESSIONNEL.

Retirer un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et adaptés à vos besoins. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001

FONCTIONS

Elimination radicale de tous types de revêtements : vernis, lasures, peintures, crépis, colles, mastics...

Efficacité sur tous supports : bois, métal, ciment, carrelage, verre, sauf plastiques et dérivés plastiques.

Action ultra-rapide : décape en 5 minutes et permet l'application d'une finition dans les meilleures conditions.

Surpuissant : agit sur les couches multiples et anciennes.

Texture Gel anti-coulures : application aisée sur surfaces verticales ou peu accessibles.

Ne noircit pas les bois. Ne contient pas de solvant chloré.

CARACTÉRISTIQUES

Consulter la notice technique.
Prêt à l'emploi.
Aspect : incolore.

STOCKAGE :
Conditions : 5°C < T < 40°C.
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



DANGER - Contient Acetate de n-butyle; 1,3-dioxolane. EUH208 : Contient de l'acide (benzothiazol-2-ylthio) succinique. Peut produire une réaction allergique. H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H318: Provoque de graves lésions des yeux. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501 : Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Fiches de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com
UFI : CT40-601G-0000-7EEY

