

# Lasure HAUTE PERFORMANCE

**CECIL PRO**, marque de la division professionnelle du groupe français **V33** s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale.

Pour cela, **CECIL PRO** s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine **ISO 9001** et **ISO 14001** qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CONSEIL PRO

**Lasure idéale chantiers difficiles** : temps humide, rénovation supports anciens, ...

## SÉCHAGE

20°C / 65%HR

Hors poussière **6** h  
Entre couches **12** h  
Complet **48** h


## NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

## MATÉRIEL D'APPLICATION



## CONDITIONS D'APPLICATION

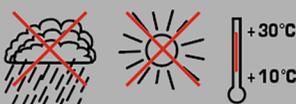

## CONSOMMATION

**5L** 12 à 14 m<sup>2</sup>/L en 1 couche



**Groupe V33**  
BP1 - 39210 DOMBLANS


Service technique :  
**03 84 35 01 11**

**www.cecil.fr**

## Sur bois neufs, LE SYSTEME CECIL PRO : 1 couche de lasure d'IMPREGNATION + 2 couches de lasure de FINITION

répond au DTU 59.1 et assure une décoration et une protection durable des bois contre les intempéries et les UV du soleil.

## PERFORMANCE

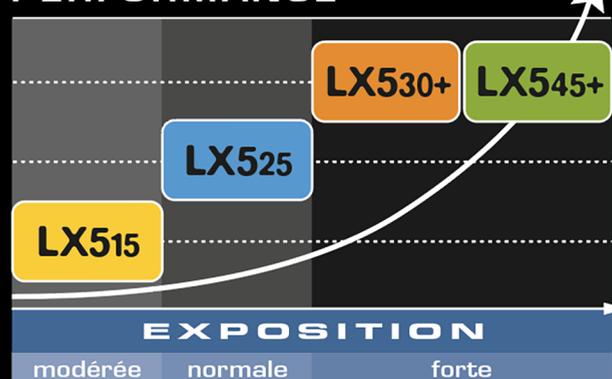

Choisir la lasure de finition en fonction de l'exposition des bois à protéger

## CARACTÉRISTIQUES

Consulter la notice technique Viscosité : gel onctueux  
Aspect du film : transparent Teintes : incolore + tons bois satiné (teintes miscibles entre elles)  
Intérieur / extérieur  
Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### ATTENTION

**EUH208** - contient oxiranne, dérivés mono[alcoolates en C12-14)méthyl]. Peut produire une réaction allergique.  
**H226** - Liquides et vapeurs inflammables.  
**EUH 066** - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
**P101** - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
**P102** - Tenir hors de portée des enfants.  
**P210** - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
**P271** - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
**P501** - Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).  
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/L (2010).  
Ce produit contient max 400g/L COV.  
Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).  
Ne pas rejeter dans les égouts.  
Refermer l'emballage après usage.

## FONCTIONS

La lasure **LX530+** est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les **bois extérieurs sous EXPOSITIONS FORTES aux intempéries et aux UV** (exposition plein sud/situation mer montagne...).

Sa formule renforcée en résine (**Haut Extrait Sec**) apporte une **excellente durabilité** à long terme et une **souplesse du film qui suit les variations dimensionnelles du bois**.

Le mélange de **résines alkydes** et son aspect **satiné** réchauffe le bois et donnent une **belle finition et un beau rendu du film**.

De formule **gélifiée** très agréable à appliquer, elle permet une **application sans coulure**.

A base de solvants désaromatisés, elle est **sans odeur gênante** et favorise une application sur grande surface **sans trace de reprise**.

**Excellente accroche sur tous type de supports et toutes anciennes finitions : idéale en rénovation**.

Elle permet d'obtenir une **PROTECTION ELEVEE** sur tous types de bois (bardages, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes,...), en rénovation et sur bois neufs.

## MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage.  
L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application.  
Appliquer entre 10°C et 30°C, hors intempéries et hors courant d'air.

**Sa formule glycéro en fait la lasure la plus adaptée pour une application par temps humide.**

## SUR BOIS NEUFS ou REMIS A NEUF

Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.

Appliquer en **1<sup>ère</sup> couche la lasure d'IMPREGNATION LX 500** pour renforcer l'accroche et la tenue du système complet.

Puis appliquer 2 couches de lasure LX530, selon les prescriptions du DTU 59.1.

Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.

## SUR BOIS ANCIENS

**Sur bois très abimés** : les remettre à nu par ponçage ou décapage avec un décapant CECIL PRO puis procéder comme sur les bois neufs.

**Entretien courant** : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.

**La lasure LX530+ offre une excellente accroche sur les anciennes lasures.**

Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade. **Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.**

Attention : une lasure incolore se dégrade plus rapidement qu'une lasure teintée.