



ENGAGEMENT EFFICACITÉ PROUVÉE


Résistance aux frottements :

Test ASTM2486. Ce test mesure la résistance à l'usure de la peinture dans des conditions extrêmes. **Ses résultats confirment une excellente résistance à l'abrasion de la PE SOL.**



ACIER RECYCLABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

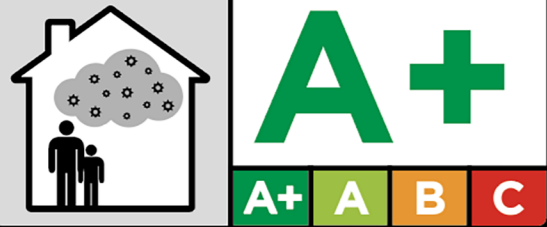

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Groupe V33

BP1 - 39210 DOMBLANS

Service technique :
03 84 35 01 11

www.cecil.fr

5058783 - Emb 39199B

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR NFT 36005 : Famille 1, Classe 4a. Intérieur / extérieur sous abri. Aspect du feuil sec : Satin. Blanc + 4 teintes. Viscosité : peinture fluide.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, bien mélanger avant emploi. Utiliser une brosse ou un rouleau, diluer légèrement pour l'application au pistolet ou par temps froid.

*TEST A LA GOUTTE D'EAU : si une goutte d'eau ne pénètre pas dans le support, il faut dérocher avant application du primaire.

TECHNOLOGIE Polyuréthane

Haute résistance au trafic

Les résines polyuréthane très dures permettent d'obtenir un rendu très lisse et apportent au film une très grande résistance au trafic et aux taches de graisse.

CONSEIL PRO

Pour une adhérence maximale, ne pas laisser sécher la peinture trop longtemps entre les couches.

SÉCHAGE

20°C/65%HR

Hors poussière **1** h
Recouvrable **6** h
Complet **24** h

NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

MATÉRIEL D'APPLICATION



CONDITIONS D'APPLICATION



CONSOMMATION

0,5L

12 à 14 m²/L en 1 couche

Peinture SOL BÉTON, CIMENT

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et adaptés à vos besoins. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et sur une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



ATTENTION - EUH211 : Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. **H226** : Liquide et vapeurs inflammables. **EUH066** : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. **P101** : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** : Tenir hors de portée des enfants. **P210** : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P271** : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P501** : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la

collectivité locale).

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient max 410 g/L COV.

MODE D'EMPLOI

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art, les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201) et 59.3 (NF P 74-203).

Recommandations : **Pour une bonne adhérence entre couche, respecter au mieux le temps de séchage de 6h.**

Un temps de séchage trop long favorise le durcissement du film et peut entraver l'accrochage entre couche.

Pour une finition parfaite et une bonne durabilité, égrener entre chaque couche.

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton ou ciment neufs très lisses : bétons lissés à l'hélicoptère... et fermés (test goutte d'eau*)	<ul style="list-style-type: none"> Laisser sécher 3 mois Élimination des laitances et dérochage avec NetSOL ou à l'acide chlorhydrique Rinçage / Séchage Dépoussiérage 		
Béton ou ciment neufs poreux	<ul style="list-style-type: none"> Laisser sécher 3 mois Élimination des laitances avec NetSOL Rinçage / Séchage Egreinage Brossage / dépoussiérage 		1 à 2 couches de Peinture SOL PESOL
Support poudreux, friables, pulvérulents ou très poreux	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage et dérochage avec Net Sol jusqu'à élimination complète des laitances et la poudre 	1 couche de fixateur IPSOL	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Brossage, dépoussiérage 		
Anciennes peintures non adhérentes, écaillées	<ul style="list-style-type: none"> Grattage des parties peu adhérentes, ponçage Lavage/ Rinçage 		