



ENGAGEMENT EFFICACITÉ PROUVÉE

La gamme de peintures techniques CECIL PRO a été développée dans le but d'offrir des produits de très hautes performances.


Les peintures CECIL PRO résistent dans les conditions les plus extrêmes et offrent une excellente durabilité dans le temps.

Pour le prouver CECIL PRO s'appuie sur des tests normalisés réalisés dans des laboratoires reconnus.



ACIER RECYCLABLE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

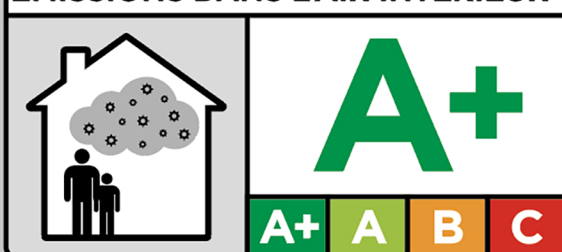

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

5058591 - Emb 39199B



Groupe V33
BP1 - 39210 DOMBLANS

Service technique :
03 84 35 01 11

www.cecil.fr



Le mélange de résines Alkyde / Siloxane confère à la peinture PEB60 une très forte résistance aux intempéries. Renforcée en anti-UV elle est idéale pour les **bois soumis à des conditions climatiques très rudes**.

TECHNOLOGIE

**Alkyde /
Siloxane**

Idéale **CONDITIONS
EXTREMES**

CONSEIL PRO

**Peinture idéale
chantiers difficiles :
temps humide,
rénovation supports
anciens...**

SÉCHAGE

20°C/65%HR



Hors poussière **2** h

Sec **8** h

Recouvrable **24** h

NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT



MATÉRIEL D'APPLICATION



CONDITIONS D'APPLICATION



CONSOMMATION

0,5L

12 à 14 m²/L en 1 couche

CARACTÉRISTIQUES

Classification afnor :
Famille 1 - classe 4a.
Intérieur / extérieur.
Aspect du feuil sec : produit
disponible en blanc + 9 teintes et
en base à teinter - satin ou brillant.
Viscosité : peinture fluide.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, bien mélanger
avant emploi. Utiliser un pinceau ou
rouleau à poil court.

* S'assurer de la bonne adhérence
par un test de quadrillage suivi
de l'arrachement au ruban adhésif.