




Groupe V33
BP1-39210 DOMBLANS
Service technique
03 84 35 01 11
www.cecil.fr



CONSEIL PRO

Pour apprécier
le rendu final, faites
un essai au préalable
sur une lame
de parquet

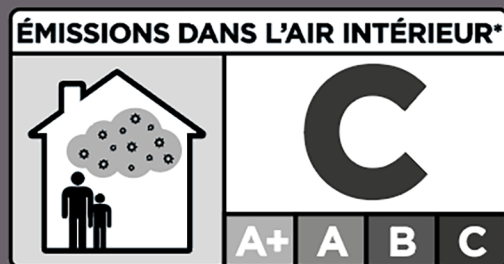

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SÉCHAGE

20°C / 65%HR



Sec au
toucher

3 h

Recouvrable/
Egrenable


6 h

NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT



MATÉRIEL D'APPLICATION

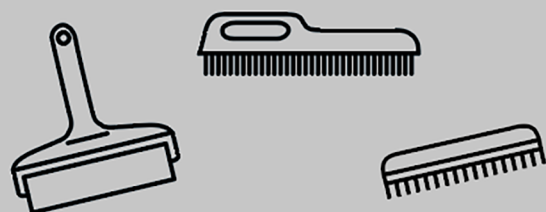

CONSOMMATION

1L

12m²
en 1 couche

PRIMAIRE

Fond dur teinté

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, sec (humidité <10%), dégraissé, exempt de poussière, de traces de lessive, de cire... Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et hors courant d'air.

SUR BOIS ANCIENS

Poncer les anciens parquets "à blanc". Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur. Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras. Puis, procéder comme sur bois neufs.

SUR BOIS NEUFS

Bien remuer le produit avant emploi. Appliquer 1 couche au rouleau ou au spalter. Procéder à un léger ponçage avant l'application de la finition choisie.

CARACTÉRISTIQUES

Résine : alkyde
Prêt à l'emploi
Viscosité : fluide
Teintes miscibles entre elles
Aspect :
- produit liquide
- film sec incolore et teintes classiques/modernes/effets décoratifs
Conserver dans son emballage hermétique d'origine

FONCTION

Fond dur teinté : une innovation produit qui permet de teinter votre parquet (teintes classiques, modernes ou effets décoratifs) et de durcir les fibres du bois tout en stabilisant les fonds.

Bloqueur de tanins, il est indispensable en 1^{re} couche sur bois tanniques et difficiles (chêne, chataîgnier...).

Son application en 1^{re} couche est recommandée pour toute autre essence de bois afin de bouche-porer le support.

Compatible avec toutes les finitions (vitrificateurs, huiles, cires) dont il garantit l'adhérence et décuple les performances d'imperméabilité et de résistance aux taches.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



DANGER - Contient des Hydrocarbures C9-C11. EUH211 : Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. H226 : Liquide et vapeurs inflammables. H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P301+P310 : EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 : NE PAS faire vomir. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient max 665 g/l COV