

FABRIQUÉ
EN FRANCE

JURA



Groupe V33

BP1-39210 DOMBLANS

Service technique

03 84 35 01 11

www.cecil.fr



SÉCHAGE

20C/65%HR



Sec au
toucher

30 mn

Recouvrable/
Egrenable

2 h


NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

Immédiatement
après usage



MATÉRIEL D'APPLICATION

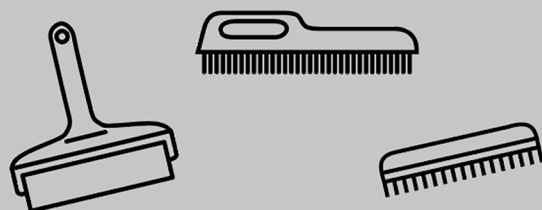

CONSOMMATION

1L

15 m²
en 1 couche

FOND DUR

Incolore

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, sec (humidité <10%), dégraissé, exempt de poussière, de traces de lessive, de cire... Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et hors courant d'air.

SUR BOIS ANCIENS

Poncer les anciens parquets "à blanc". Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur. Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras. Puis, procéder comme sur bois neufs.

SUR BOIS NEUFS

Prêt à l'emploi, bien remuer le produit avant et pendant l'application pour l'homogénéiser.

Appliquer une couche au rouleau ou au spalter. Procéder à un léger égrenage avec un abrasif fin avant d'appliquer la finition.

CARACTÉRISTIQUES

Résine : Acrylique
Viscosité : fluide
Aspect en pot : laiteux
Aspect du film : incolore
CRAINT LE GEL
Conserver dans son emballage hermétique d'origine

CECIL PRO s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales.

FONCTION

Bouche pores incolore pour la préparation des bois intérieurs avant finition.

Compatible avec toutes les finitions (vitrificateurs, huiles, cires) dont il garantit l'adhérence et décuple les performances d'imperméabilité et de résistance aux taches.

Respecte la teinte naturelle des bois.

Plus respectueux de la santé de l'utilisateur et de l'environnement (Proconfort - Classe A+) ; idéal pour tous les bois intérieurs.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient des produits biocides (conservateurs): contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P271- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501- Éliminer le contenu/réceptacle dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010)

Ce produit contient max 4 g/L COV

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).