

SÉCHAGE

20°C/65%HR



Recouvrable/
égrenable

3 h

Trafic léger

24 h

Utilisation
intensive

10 j


NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

Immédiatement
après usage



MATÉRIEL D'APPLICATION

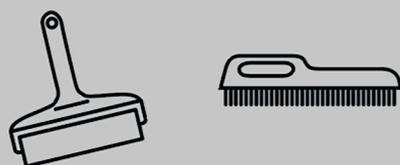

CONSOMMATION

2,5L^e

30 m²
en 1 couche

soit 15 m²
en 2 couches

CONSEIL PRO

Avant de vitrifier,
bloquer les fonds
avec un **Fond dur**
CECIL PRO




Groupe V33

BP1 - 39210 DOMBLANS

Service technique :
03 84 35 01 11

www.cecil.fr

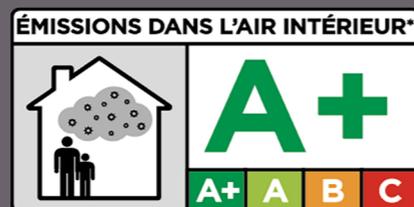

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Vitrificateur USAGE INTENSIF Pièces à vivre, escaliers

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale.

Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine **ISO 9001** et **ISO 14001** qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, sec (humidité <10%), dégraissé, exempt de poussière, de traces de lessive, d'huile, de cire... Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et hors courant d'air.

SUR BOIS ANCIENS

Poncer le parquet « à blanc » puis dépoussiérer soigneusement. Traiter les bois attaqués avec un traitement insecticide non gras. Puis procéder comme sur bois neufs.

SUR BOIS NEUFS

● PRÉPARATION ET MISE EN TEINTE

Utiliser un Fond dur CECIL PRO : PX302 ou PX303, ils permettent de durcir les fibres du bois et de bloquer les fonds. Le Fond dur 2en1 PX302 permet de teinter et de préparer les fonds en une seule opération.

● APPLICATION

Prêt à l'emploi, bien remuer le produit avant application. Appliquer 2 à 3 couches au rouleau ou au spalter dans le sens du veinage du bois en croisant les passages et en égalisant.

Pour une finition parfaite, effectuer un léger égrenage entre couches et dépoussiérer

● ENTRETIEN

10 jours après application du vitrificateur, occuper les lieux avec précautions. Ne pas utiliser de détergents agressifs.

CARACTÉRISTIQUES

Résine : Polyuréthane
Viscosité : Fluide
Aspect en pot : laiteux
Aspect du film : incolore, mat ou satiné.

CRAINT LE GEL
Conserver dans son emballage hermétique d'origine

FONCTION

Vitrificateur destiné à être utilisé sur tous bois **INTERIEURS**.

Compatible avec toutes les essences de bois pour parquets.

Protection très haute performance: idéal parquets très sollicités.

Résistance renforcée à l'abrasion, aux chocs, aux rayures, aux taches, aux produits domestiques...

Grand confort d'application : sans odeur gênante, prêt à l'emploi, séchage rapide.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



ATTENTION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). H317: Peut provoquer une allergie cutanée. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition

le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010).

Ce produit contient max 55 g/l COV. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Refermer l'emballage après usage.