

CONSEIL PRO

Pour un rendu parfait,
appliquer
dans le sens des fibres
du bois.



Groupe V33


BP1-39210 DOMBLANS

Service technique
03 84 35 01 11

www.cecil.fr



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

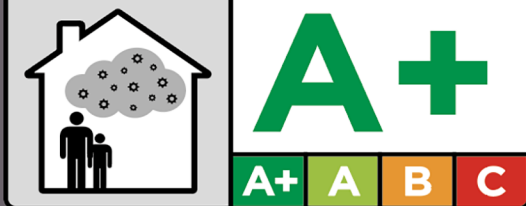

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SÉCHAGE

20C/65%HR



Recouvrable/
égrenable

2 h

Complet

12 h

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU



MATÉRIEL D'APPLICATION



CONSOMMATION

1Le

12m²

en 1 couche

soit **6** m²
en 2 couches

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient des produits biocides : contient C(M)IT/MIT (3 : 1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130g/L (2010).
Ce produit contient max 25g/l COV
Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.

Vernis INTÉRIEUR

Meubles, boiseries, lambris

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, sec (humidité <10%), dégraissé, exempt de poussière, de traces de lessive, d'huile, de cire...
Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et hors courant d'air.

SUR BOIS ANCIENS

Décaper les anciennes finitions, poncer et dépoussiérer soigneusement. Traiter les bois attaqués avec un traitement insecticide non gras. Puis procéder comme sur bois neufs.

SUR BOIS NEUFS

● APPLICATION

Appliquer 2 couches au pinceau avec un léger ponçage entre les couches. Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet possible sur grandes surfaces.

● ENTRETIEN

La rénovation sur VX401 vernis intérieur se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale.
Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement.

FONCTION

Vernis de **qualité ébénisterie** recommandé pour la décoration et la protection des meubles et bois intérieurs.

Excellente adhérence sur toutes essences de bois et dérivés (contreplaqués, mélaminés...).

Excellente résistance aux chocs, aux rayures et aux U.V.

Protège des taches et des rayures.

Formule Anti-goutte pour une **application facile** sans coulures.

Garnissant, tendu parfait.

Grand confort d'application : sans odeur gênante, séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Résine : Acrylique

Viscosité : Gel anti-goutte

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film :
Mat + satiné -
incolor + 5 teintes

CRAINT LE GEL

Conserver dans son emballage hermétique d'origine



5048005 - Emb 39199B