

# Fiche technique LIMATEC®

TOB22

Gamme BOTOLI®

Tampon à remplissage de béton 295x295

acier galvanisé

Cadre à sceller avec crose d'ancrage et couvercle armaturé pour le béton de remplissage

Classe de résistance B125 suivant norme EN 124

Poids 4,5 kg

*Tampons particulièrement adaptés pour la pose sur sol avec revêtement dans les teintes sombres. Pour les sols de teinte plus clair privilégier les tampons inox ou alu des gammes TL et SOCOLIM® de Limatec*




## + Produit

Conforme à la norme NF EN 124

Plaque d'identification classe de résistance

## Options

## Données techniques

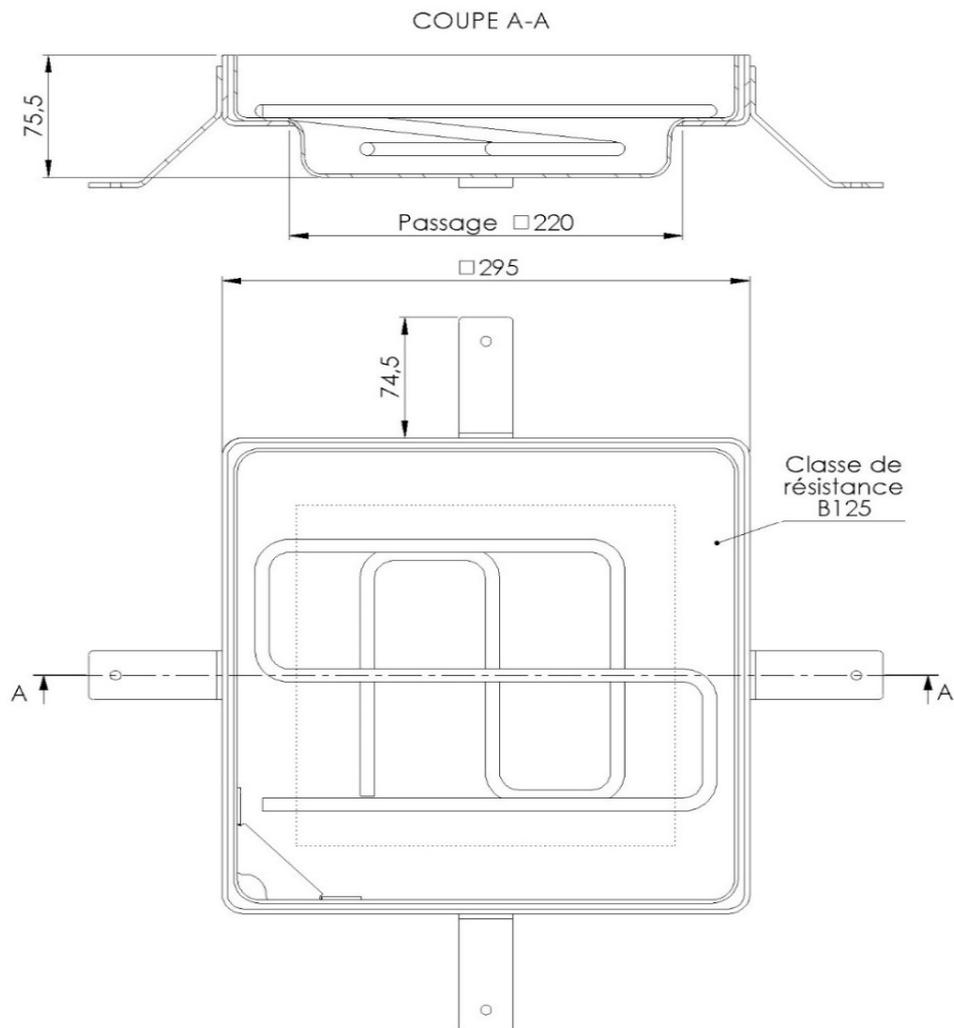

### Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur [www.limatec.com](http://www.limatec.com)  
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse  
74500 Amphion - Publier (France)  
Tel : 04 50 73 41 12  
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 15/12/2020

Indice : 00

Réf. Produit : TOB22

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société