

# Fiche technique LIMATEC®

1040D

Gamme SIPHON

Siphon 100x100 sortie verticale 40 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

*non réglable en hauteur avec platine de reprise d'étanchéité*

Siphon cloche de sol avec garde d'eau de 15 mm

Débit de 0,3 l/s

Rosette de sécurité orifices de 8 mm

Classe de résistance M125 suivant norme EN 1253-1

Finition microbillée

Poids 1 kg



## + Produit

Siphon embouti hygiénique et résistant

Faible encombrement


Accès PMR

## Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Deux qualités d'inox disponibles sur demande

## Données techniques

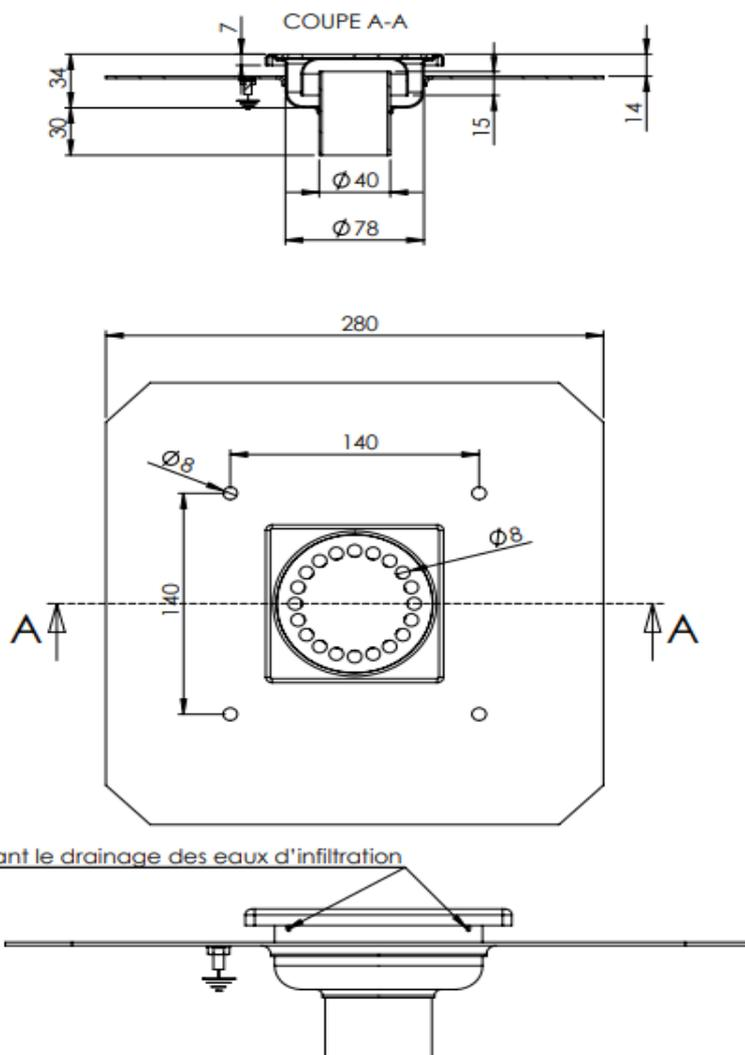

3 trous permettant le drainage des eaux d'infiltration

## Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur [www.limatec.com](http://www.limatec.com)  
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse  
74500 Amphion - Publier (France)  
Tel : 04 50 73 41 12  
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 28/06/2022

Indice : 02

Réf. Produit : 1040D

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société